


NEXAR



2025 RESIDENTIAL AIR CONDITIONER

سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی

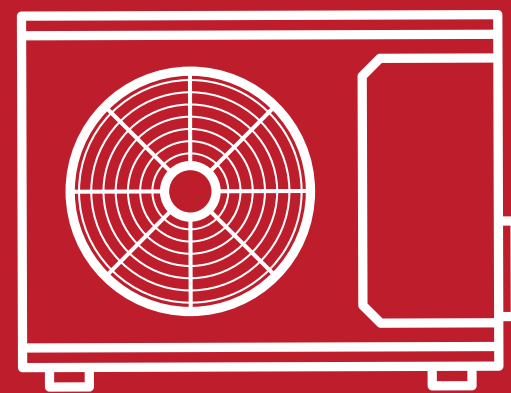

Scan For More

RESIDENTIAL AIR CONDITIONER

شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران

۲۳۰۰۸ (+۹۸۲۱)

۸۴۷۳۳ (+۹۸۲۱)

www.goldiranac.ir

مرکز ارتباط با مشتریان



NAC-TV24ELN1(*) NAC-TV24ELU1(*)	NAC-TV18ELN1(*) NAC-TV18ELU1(*)	NAC-TV12ELN1(*) NAC-TV12ELU1(*)	NAC-TF24ELN1(*) NAC-TF24ELU1(*)	NAC-TF18ELN1(*) NAC-TF18ELU1(*)	NAC-TF12ELN1(*) NAC-TF12ELU1(*)	واحد	مدل دستگاه
24000	18000	12000	24000	18000	12000	Btu/h	ظرفیت نامی سرمایشی
24500	18000	12000	24500	18500	12500	Btu/h	ظرفیت نامی گرمایشی
2131/ 9.7	1598 / 7.3	1066/ 4.8	2132 / 9.9	1598 / 7.4	1066 / 4.9	W/A	جریان / توان مصرفی سرمایش
1989 / 9.0	1461 / 6.6	974 / 4.4	1992 / 9.2	1504 / 7	1066/ 4.7	W/A	جریان / توان مصرفی گرمایش
1300/1400	950/950	550/550	1000/1050	800/800	550/550	CMH	حجم گردش هوای گرمایش/ سرمایش پنل داخلی
3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش
3.61	3.61	3.61	3.60	3.60	3.60	W/W	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
46	40	36	46	42	40	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
55	52	49	55	55	50	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	ϕ	نوع برق
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ12(1/2")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12(1/2")	Φ12(1/2")	Φ9.52(3/8")	mm/Inch	سایز لوله گاز (برگشت)
Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	mm/Inch	سایز لوله مایع (رفت)
25	20	15	25	20	15	m	حداکثر طول لوله کشی
15	10	5	15	10	5	m	حداکثر اختلاف ارتفاع لوله کشی
1010×220×315	910×206×294	777×201×250	1010×220×315	910×206×294	777×201×250	mm	ابعاد پنل داخلی (ارتفاع*عمق*عرض)
853×349×602	853×349×602	712×276×459	853×349×602	795×305×549	777×290×498	mm	ابعاد پنل خارجی (ارتفاع*عمق*عرض)
13	10	8	12	10	7.5	kg	وزن خالص پنل داخلی
32	28	26	39.5	31	25	kg	وزن خالص پنل خارجی
15~48	15~48	15~48	15~48	15~48	15~48	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7~27	-7~27	-7~27	-7~27	-7~27	-7~27	°C	محدوده دمایی گرمایش

(*) (A/B) حروف درج شده داخل پراپتت نشان دهنده سری ساخت می باشد .

(*) (A/B) حروف درج شده داخل پراونتز نشان دهنده سری ساخت می باشد .



< 20.0dB

Extra-low
Noise

Energy-saving
Operation